


Textildruck einspannen

Montage




Jeder Rahmen verfügt über eine umlaufende Nut zur Aufnahme des Textildrucks.

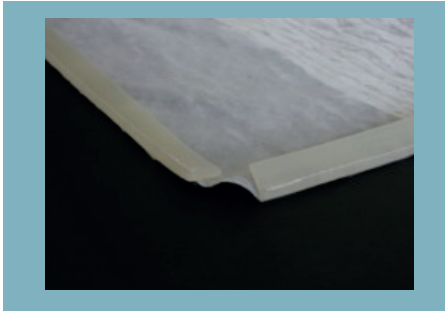

Am Textildruck ist umlaufend ein Silikonband (Silikonkeder) Das Bild zeigt die Rückseite des Stoffes.



Drücken Sie den Stoff wie in der Abbildung in die Nut. Beginnen Sie mit den Ecken

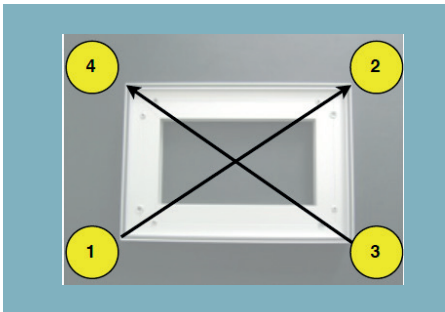

TIPP: Montieren Sie erst die Ecken diagonal, bevor Sie den restlichen Stoff in die Nut drücken. So verzieht sich der Stoff bei der Montage nicht und der Stoff wirft keine Falten.



Drücken Sie nun von der Mitte aus den Stoff bis zu den Rändern in die Ecken.